

## Certificado de Garantia.

**Modelo**

**TID-500**

**Controle**

**Nº**

A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da aquisição.

### Assistência técnica permanente.

### A Garantia não cobre/perda da Garantia:

- O equipamento for violado.
- O aparelho for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta.
- O cliente não seguir as orientações indicadas neste manual.
- Mão de obra para instalação, caso necessário;
- Custo de transporte do produto, frete por conta do cliente;
- Manuseio inadequado do equipamento, tais como: quedas, ligação inadequada, líquidos, garras danificadas, fios cortados, ...
- Manômetro desafiado ou quebrado
- Engates danificados por mau uso.

**Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.**

**- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.**

<b>Revenda</b>	
<b>Proprietário</b>	
<b>Data da aquisição</b>	

## Manual Do Usuário



**TID-500**


## **TESTE DE INTERCOOLER PARA CAMINHÕES TID-500**

O **TID-500** é um equipamento desenvolvido para Teste de Intercooler para Caminhões, detectando assim possíveis vazamentos e auxiliar nos respectivos reparos.

### **a) Conteúdo.**

- Equipamento **TID-500**.
- Manual do usuário.
- 6 Bocais adaptadores.
- Estojo.

### **b) Descrição.**

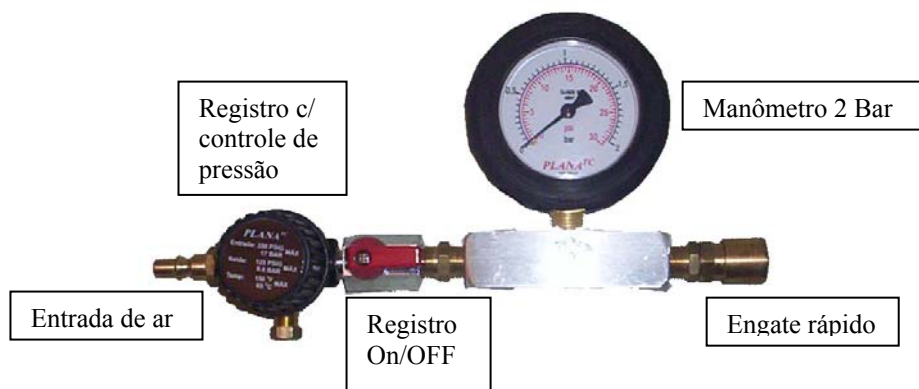

### **c) Utilizando o equipamento:**

- Verifique se o registro de controle de pressão do **TID-500** está devidamente fechado, no sentido anti-horário (**Caso este item não seja verificado, poderá ocasionar danos ao intercooler e ao equipamento perdendo assim a sua garantia**);

- Desconecte as mangueiras do Intercooler e conecte os respectivos bocais adaptadores, temos:

6 Bocais adaptadores, sendo 2 do Mercedes, 2 do Scania e 2 do Volvo (cada jogo tem um bocal com engate rápido e outro sem o mesmo);



- Conecte-o no **TID-500** no conector do bocal adaptador adequado;
- Conecte no conector de entrada de ar (conector macho do corpo) no compressor de ar;
- Vagarosamente abra o registro de ajuste de pressão e deixe o manômetro subir até aproximadamente **1,5Bar** e feche o registro ON/OFF;
- Se o ponteiro estiver abaixando, indica que o intercooler está com vazamento, e se ele permanecer parado, indica que o intercooler não está com vazamento.

### **Observação:**

**Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.**