

Manual Do Usuário



Super-Scan

PLANATC

Super-Scan

O **SuperScan** é um aparelho diagnóstico para veículos. Ele é compatível com veículos nacionais e importados com os protocolos SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, KWP2000, ISO 9141, KWP Fast Init, WP5Baud Init e CAN-BUS (11Bit/500K, 29 Bit/500K, 11 bit/250K, 29 bit/250K, User1 11Bit/125K, User1 29Bit/125K. User2 11Bit/50K e User2 29Bit/50K).

a) Conteúdo.

- Equipamento **Super-Scan**.
- Manual do usuário.
- 1 capa Protetora.
- 4 Cabos (OBDII/ Fiat/Alim Fiat/USB)

b) Descrição.



Cabos:



Cabo OBDII



Cabo Bateria Fiat



Cabo FIAT-3 Pinos



Cabo USB

c) Utilizando o equipamento:

Atenção: Antes de conectar o scanner no veículo, verifique a tensão de alimentação no conector OBD do veículo (pinos 4/5 e 16), caso ocorra a queima do Scanner, este não será coberto pela garantia.

- Conecte o cabo de diagnóstico OBDII, Fiat-3 pinos ou USB, que acompanha o equipamento no **Super-Scan**.

Conexão OBDII.



OBDII USB



Conexão Fiat – 3 pin.



OBDII USB



Cabo Fiat 3Pinos Cabo OBDII



Cabo Bateria Cabo Fiat

Conexão USB.



OBDII USB




Utilizando o Super-Scan.

- Conecte o cabo OBDII no módulo a ser verificado.




PLANATC

- Acione a ignição do veículo. Ao acionar o SuperScan aparecerá na tela do aparelho.

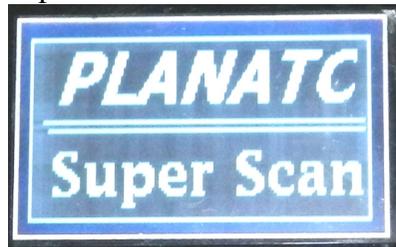


- Pressione qualquer tecla e temos o menu principal:

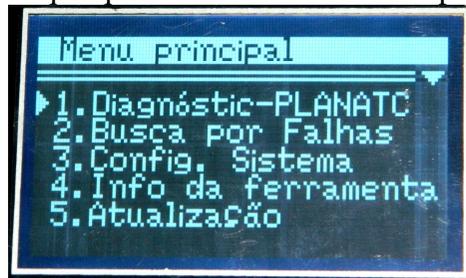

- No display aparecerão as seguintes informações:
- Diagnóstico: Efetua o diagnóstico do veículo.
- Busca por falhas: Busca de código de falhas dos veículos.
- Configuração do sistema: Configura o Super-Scan.
- Informação da Ferramenta: Informação de versão/revisão.
- Atualização: Atualização do Super-Scan.

1. Diagnóstico – PlanaTC.


- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 1 (Diagnóstico).
- Pressione a tecla “Yes”.

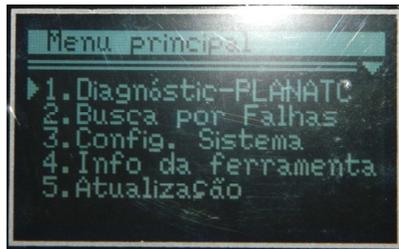


- Através da seta ▲ ou ▼ selecione Automático ou Manual.

PLANATC


- Selecionado o modo automático, o Super-Scan procura o protocolo de comunicação (no modo Manual a seleção é feita pelo usuário).

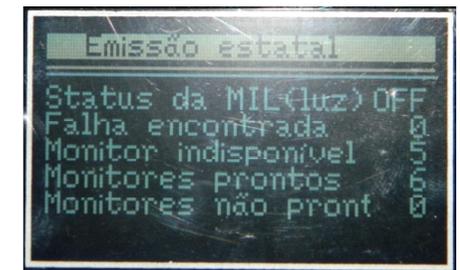


- Pressione a tecla “YES”, caso não “NO”.

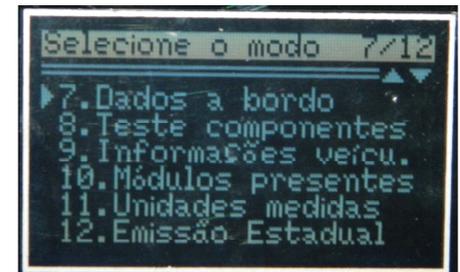

- Selecione o tipo de informação desejada (ex.1. Ler Falhas).

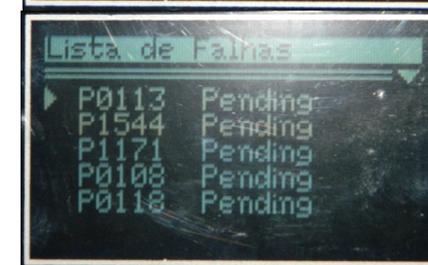


Atenção: ao pressionar a tecla  teremos um descritivo do defeito.

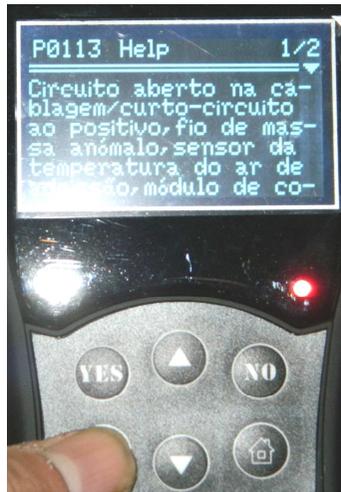

2. Busca por falhas.


- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 2-Busca por falhas.
- Pressione a tecla “Yes”.

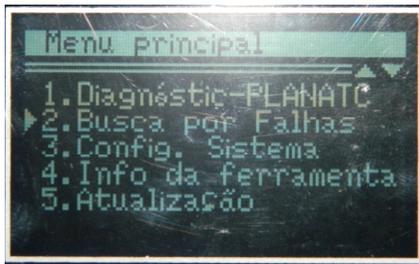

- Através da seta ▲ ou ▼ mude o item (ex. P para U).





- Fique com a tecla pressionada ▲ ou ▼ para movimentar para direita ou esquerda (ex. Movimentando para a 3 casa).

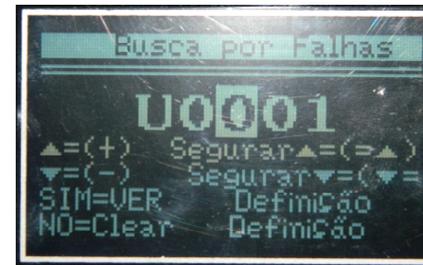

- Para verificar o código pressione a tecla “Yes”, caso não queira a tecla “NO”.
- No exemplo acima (U0101), para o modo padrão (genérico) o erro é: **Condutor de dados, módulo de controle da velocidade - não há comunicação.**
- Para retornar a menu principal tecle “NO” até o menu de “Busca por Falhas” e pressione a tecla .



3. Config. Sistema.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 3 (Config.Sistema).
- Pressione a tecla “Yes”.

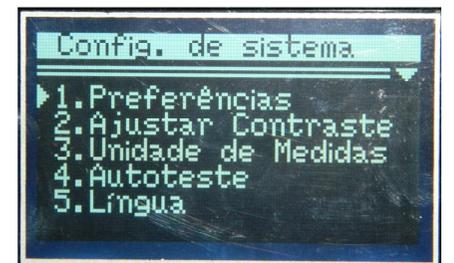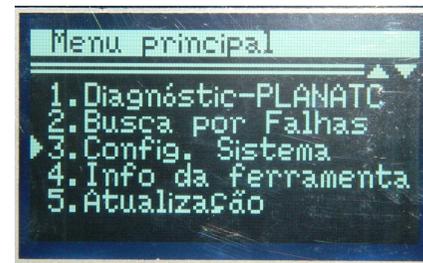

3.1. Preferências.


- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 1 (Preferências).
- Pressione a tecla “Yes”.

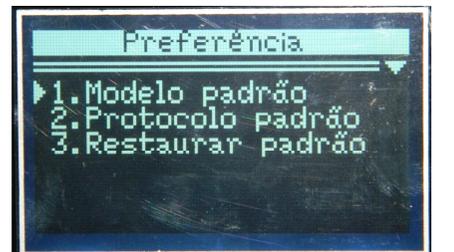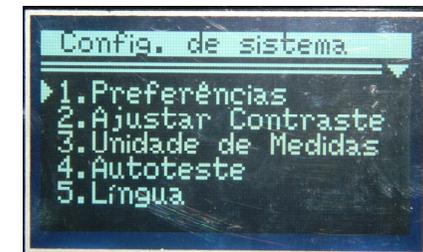

3.1.1. Modelo padrão.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 1 “Modelo padrão”.


- Pressione a tecla “Yes”.

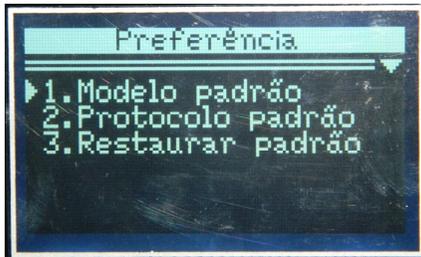

Atenção: A melhor escolha do modelo a ser selecionado é o genérico, caso seja necessário escolha o fabricante.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item “Genérico”.

- Pressione a tecla “Yes”.

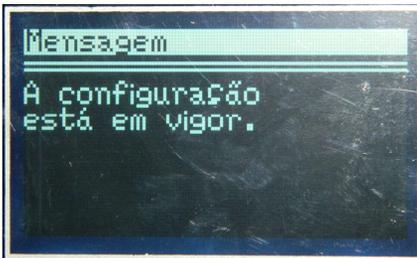


- Pressione a tecla “Yes”, e pressione a Tecla “NO” para retornar a tela de configuração.

3.1.2. Protocolo padrão.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 2 “Protocolo Padrão”.



- Pressione a tecla “Yes”.

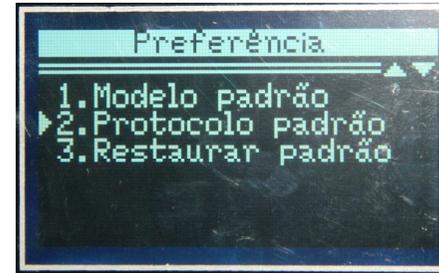

3.1.3. Restaurar Padrão.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 3 “Restaurar Padrão”.

- Pressione a tecla “Yes”.

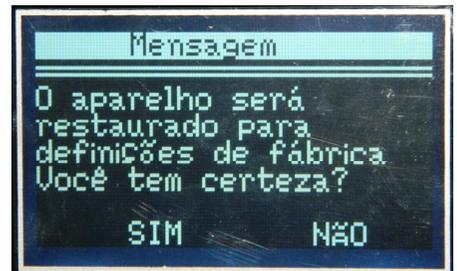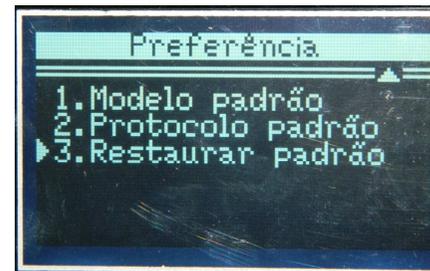


- Caso queira restaurar pressione a tecla “YES” senão a tecla “NO”.

3.2. Ajustar contraste.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 2 (Ajustar Contraste).

- Pressione a tecla “Yes”.


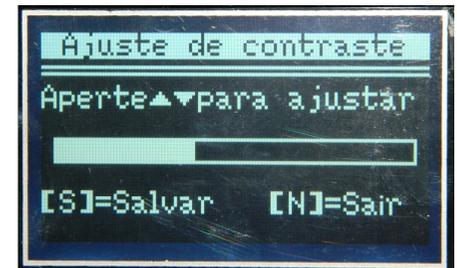


- Para ajustar o contraste pressione a tecla ▼▲.



- Para Salvar pressione a tecla “YES” e para Sair a tecla “NO”.

3.3 Unidade de Medidas.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 3 (Unidade de Medidas).
- Pressione a tecla “Yes”.

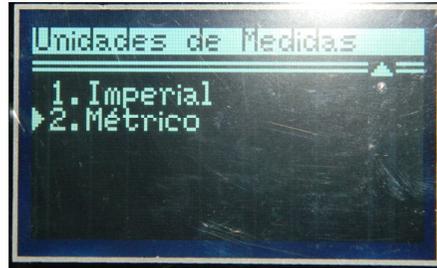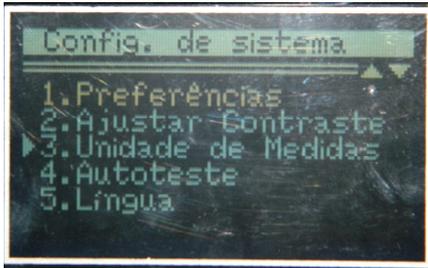


- Selecionar entre 1-Imperial e 2 Métrico.

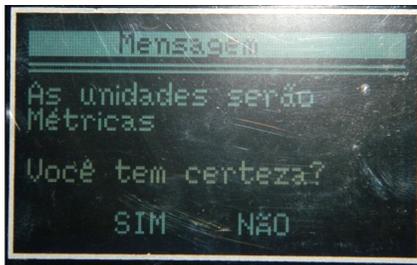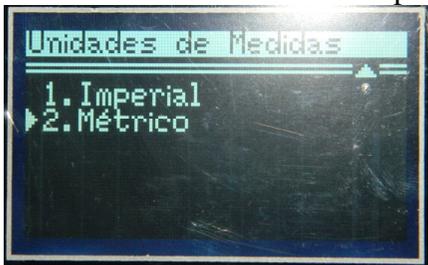

- Para confirmar pressione a tecla “YES” senão a tecla “NO”.


3.4 – Autoteste.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 4 (Autoteste).
- Pressione a tecla “Yes”.

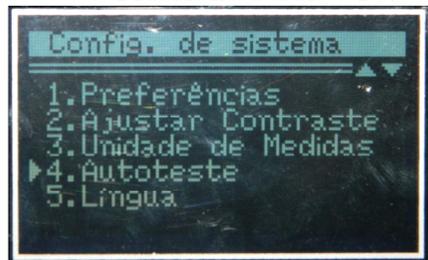

3.4.1 – Teste de display.


- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 1-Teste de Display.
- Pressione a tecla “Yes”.

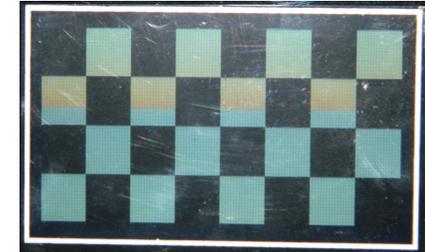

- Para continuar pressione a tecla “YES” e para voltar a tecla “NO”.

3.4.2 – Teste das Teclas.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 2 -Teste das teclas.
- Pressione a tecla “Yes”.

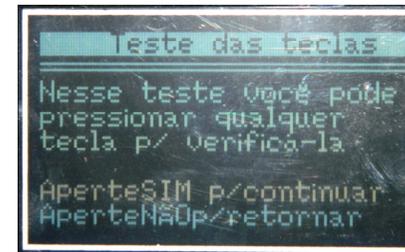


- Para continuar pressione a tecla “YES” e para voltar a tecla “NO”.

- Para sair do teste de tecla segure a tecla .

3.5. Língua.


- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 5 (Língua).
- Pressione a tecla “Yes”.

PLANATC

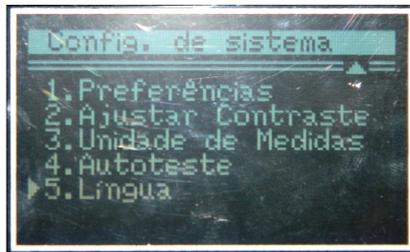

4. Info da ferramenta.

- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 4.
- Pressione a tecla “Yes”.




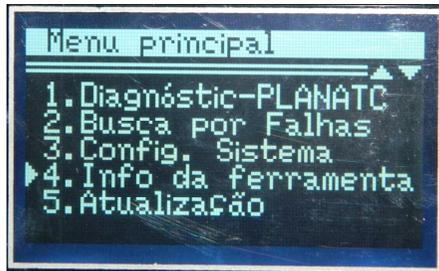


- Aparecerá informação de versão do sistema (SW/HW/DW), data, número de série e qtd de DTC.
- Para retornar a tela principal pressione a tecla “NO”.



5. Atualização.

- Conecte o cabo USB no aparelho e no micro.
- Através da seta ▲ ou ▼ selecione o item 5.
- Pressione a tecla “Yes”.


PLANATC

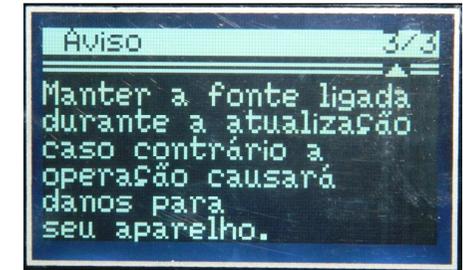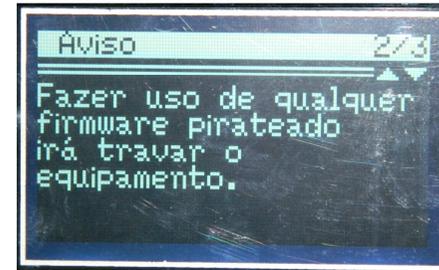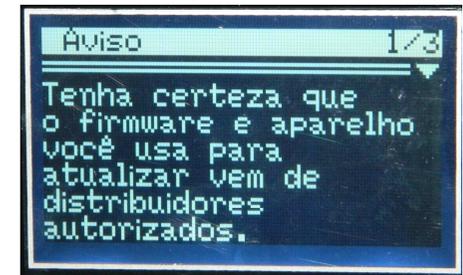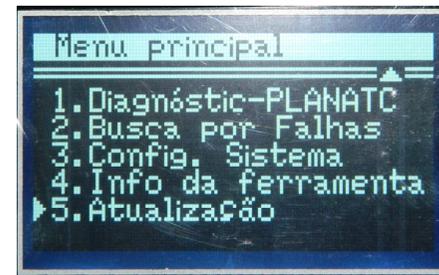

- Pressione a tecla “No” para cancelar (retorna ao menu principal).
- Pressione a tecla “Yes” para confirmar.

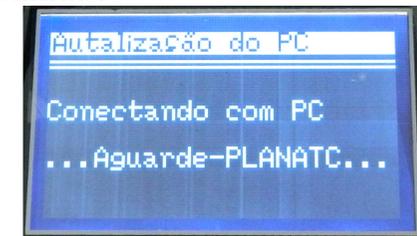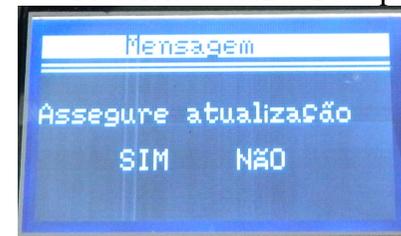

- Caso queira cancelar tecle “No”.

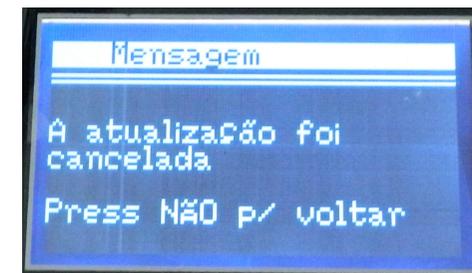

IMPORTANTE:

- Desligue a ignição antes de desconectar o conector do aparelho.
- Segue uma tabela de aplicação, junto com o manual, que é apenas um guia de referência, que poderá não ser aplicada em veículos similares com o mesmo tipo de central eletrônica, isto é, poderá haver veículos da tabela descrita, com a mesma central eletrônica, e não comunicar-se com o equipamento de diagnóstico, ou comunicar-se somente algumas funções disponíveis no mesmo. Isso pode acontecer quando um determinado veículo descrito na tabela estiver com alguma modificação: de sistema, sensores, local dos conectores utilizados ou ano de fabricação, alterações feitas pelos fabricantes dos veículos ou pelo próprio mercado de reparação independente, que tenham ocorrido após o desenvolvimento do sistema pela empresa. Com isso a PLANATC não se responsabiliza por eventuais problemas de diagnósticos descritos, lembrando que os equipamentos, softwares foram exaustivamente testados em vários veículos nacionais e importados do mesmo tipo e módulos descritos na tabela.

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

Super-Scan

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.